

TB 50

Instalación de lavado para vehículos industriales TB 50 (3~ / 220 V / 60 Hz), con una altura de lavado de 5,05 m. Tan solo hay que colocar el vehículo, seleccionar el programa de lavado y el pórtico circula por encima del vehículo y lo limpia con cuidado.



No. de parte.

1.534-057.0

Características técnicas

Código EAN		4039784696426
Necesidades de espacio de lavado	mm	5500 × 1250 × 1720
Altura de lavado	mm	5050
Suministro de agua limpia (volumen)	l/min	100
Suministro de agua limpia (presión)	bar	4 / 6
Consumo de energía	kW	5,3
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	3 / 220 / 60
Peso sin accesorios.	kg	1614
Peso con embalaje incluido.	kg	1750




Unos menores gastos de mantenimiento ahorran tiempo y costes

- Los accionamientos probados directo y por correa hacen innecesaria la lubricación de la instalación.



La elevada facilidad de manejo facilita y acelera los procesos de trabajo

- Terminal de control de gran tamaño, claro y resistente con guía de usuario intuitiva. Manejable con guantes de trabajo.

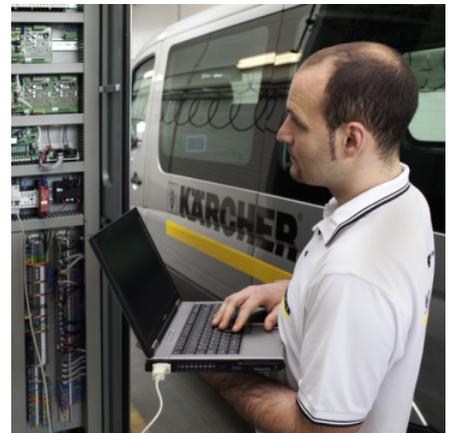

Gran variabilidad en tipos de vehículos, posibilidades de construcción y ampliación

- Control universal CAN Bus para una instalación sencilla y posibilidades de ampliación individuales.

**ACCESORIOS PARA TB 50
1.534-057.0**

	No. de parte.	Descripción	
RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES			
Instalaciones de reciclaje de aguas residuales			
WRP 8000	1	1.217-155.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.